

Installatiehandleiding

PRM6020-001

STRIA INBOUWBOX VOOR DOUCHEMENGKRAAN
– 2 WEG MET 2 STOPKRANEN

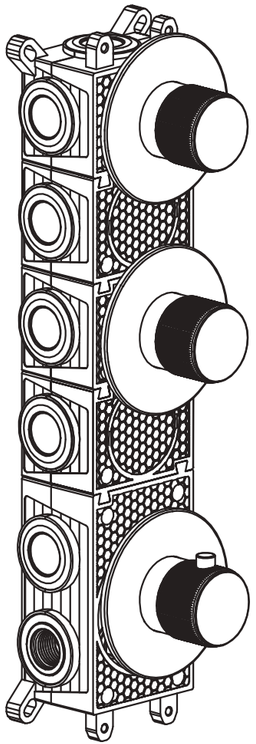

Benodigd gereedschap:




Verstelbare moersleutel | Inbussleutel | Philips Schroevendraaier | Teflon tape


Aandachtspunten vóór installatie :

1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Controleer voor de installatie of alle toevoerleidingen vrij zijn van vuil en of er een aan/uit-klep aanwezig is.
3. Zorg ervoor dat de waterdruk tussen 0,1-8 BAR is (inclusief de combinatie van warme en koude toevoerleidingen).
4. De afbeeldingen in de handleiding zijn algemeen en geven mogelijk niet exact de gekochte kraan weer. Neem bij problemen contact op met een professionele loodgieter.
5. Als je langere tijd niet thuis bent, moet je de hoofdwatertoevoer afsluiten.


⚠ **Alle kleppen ondergaan lucht- en watertesten tijdens de productie. Indien luchttest vóór installatie vereist is, MOET dit gebeuren onder leiding van een professionele loodgieter en de luchtdruk mag NIET hoger zijn dan 8 BAR.**




1. Bepaal de positie voor de installatie van de douchekraan. Sluit de warmwaterleiding aan de linkerzijde aan en de koudwaterleiding aan de rechterzijde



2. Installeer de douchekraan in de muur op een aanbevolen inbouwdiepte van 55 mm



3. Breng silicone aan rondom de gemonteerde inbouwbox om stabiliteit te garanderen. Verwijder vervolgens de afdekplaat



4. Bevestig de afdekplaat op de inbouwbox, en monteer vervolgens de knoppen met een inbussleutel.

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor kranen, hoofd- en handdouches


Om uw kranen, hoofd- en handdouches van metaal of kunststof in optimale staat te houden, is het belangrijk om na gebruik zeep- en/of tandpastaresten direct af te spoelen en het product goed droog te maken. Gebruik hiervoor altijd een zachte spons of doek. Dit draagt bij aan het behoud van een mooi uiterlijk en verlengt de levensduur van uw product.

Belangrijke aandachtspunten:

Metaalproducten kunnen reageren op zuur- en chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Deze reactie kan leiden tot verkleuring en beschadiging van het oppervlak, wat moeilijk of niet meer te herstellen is.

Schoonmaaktips:

- Spoel na gebruik af met koud water en droog het af met een zachte, niet-schurende doek.
- Gebruik milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep.
- Reinig met een speciaal voor metaal geschikte sanitairreiniger (afgestemd op het type metaal van de kraan).
- Perlator reinigen: Als de kraan een verwijderbare perlator heeft, laat deze dan maximaal 5 minuten weken in een schaal met een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Spoel de perlator goed af en zet deze vervolgens terug op de kraan.
- Hoofd- en handdouches reinigen: De siliconen antikalk nozzles (sproeimondjes) kunnen eenvoudig gereinigd worden door er met een draaiende beweging met de vingers overheen te wrijven. Dit werkt het beste wanneer de douche in gebruik is, zodat u direct kunt zien of de sproeimondjes weer vrij zijn. Bij hardnekkige kalkaanslag adviseren we de hoofd- of handdouche opnieuw te reinigen met een speciaal hiervoor bestemde reiniger.

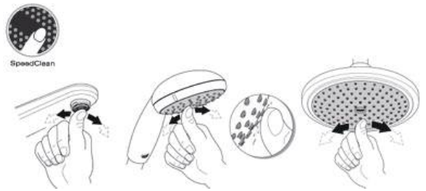

Wat u nooit moet doen:

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, zout, azijnzuur, andere agressieve zuren of chloor bevatten.

- Gebruik geen fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet.
- Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken.
- Laat schoonmaakproducten niet intrekken op het oppervlak.
- Breng het reinigingsmiddel altijd eerst aan op een doek of spons, niet direct op het te reinigen oppervlak.
- Let op: Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken.

Waterontharders:

Waterontharders kunnen schadelijk zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten, vooral bij waterontharders van lage kwaliteit of die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Wij adviseren om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH.

Let op: Schade door verkeerde reiniging of een verkeerde instelling van de waterontharder valt buiten de garantie.